


Robotkaros raklapcímkező

AMSY PL41

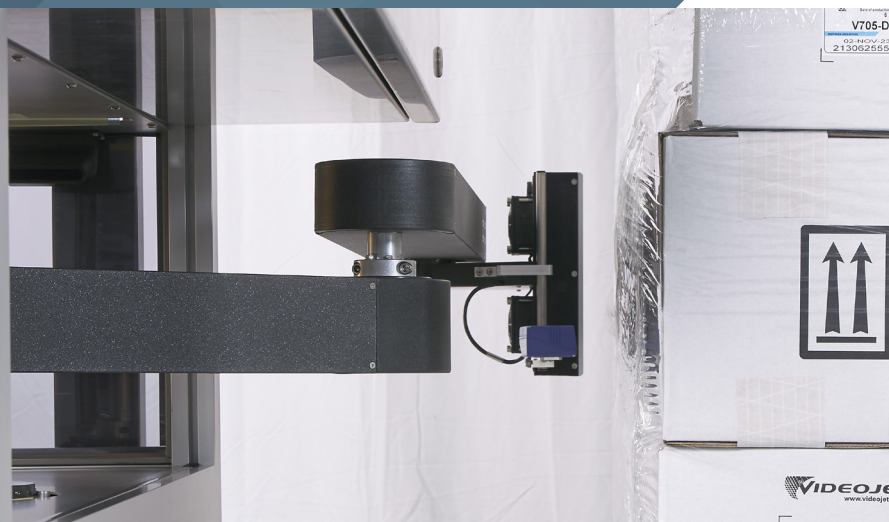

Tápfeszültség:	egyfázisú, 230 VAC, 50 Hz
Max. áramerősség:	6 A
Helyszükséglet:	1000 x 800 mm
Levegő:	Sűrített levegő nem szükséges
Rakathmagasság:	akár 194cm
Max. címke méret:	A5
Max. kinyúlás:	900mm
Címkézési pozíciók:	raklap első oldala és a haladással párhuzamos oldala
Max. ütemszám:	kb. 40/perc*

CV Valentin SPX II címkenyomtató:

- Papír és hőpapír anyagú címkék nyomtatására is alkalmas
- Max. nyomtatási szélessége 162,2 mm, a hordozó szalag max. szélessége 175 cm
- Nyomtatási felbontása: 300 DPI
- Festékszalag max. hossza: 600 m
- Adatkezelése Zebra ZPL kompatibilis

*A maximális ütemszám az adott helyi körülményektől a gép konfigurációjától függ!

RAKLAPON LÉVŐ FÓLIÁZOTT
GYÚJTÓCSOMAGOK
CÍMKÉZÉSE EGY VAGY KÉT
ÖNTAPADÓ CÍMKÉVEL

- A léptetőmotoros hajtású robotkarral ellátott AMSY PL41 raklapcímkező EU sztenderd raklapok öntapadó címkézésére szolgál. A berendezés a címkéket mozgási lehetőségein (cca. 900 mm -es körben) belül felhelyezi a raklap első vagy hátsó és a géppel szemben álló oldalára. A robotkar programozása, kialakítása biztosítja, hogy a tervezett lehetőségein belül bárhol megálljon a raklap címkézendő helyein. A készülék működő részeinek burkolata extrudált alumínium rudakból van összeépítve, a lehetséges helyeken polikarbonát burkolattal. A dupla ajtós kialakítás egyszerű és gyors szalagcserét és karbantartást tesz lehetővé. A burkolat rozsdamentes vázszerkezetre van építve, amely +/- 500 mm magasságállítást is biztosít.



címkeszerkesztő szoftver / címke
ellenőrző kódolvasó / Carl-Valentin
nyomtató modulok 170 mm
szélességig / adatkezelési szoftver /
nem teljes raklap kezelés

CV valentin
DRUCKSYSTEME